VALVOLA AD ANGOLO IN GHISA
ANGLE CHECK VALVE

FIG. 60 GH

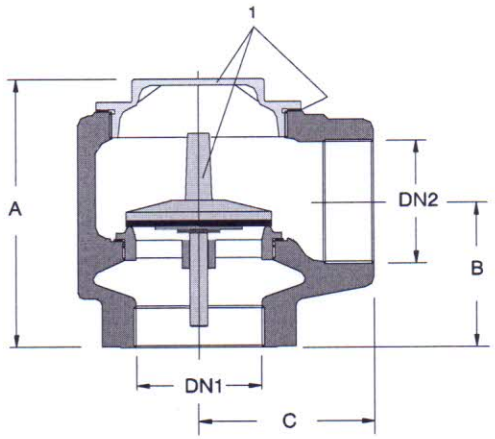

CARATTERISTICHE - construction

CORPO IN GHISA - cast iron body
COPERCHIO IN GHISA - cast iron cap
GUARNIZIONE IN VITON - viton gasket
OTTURATORE IN OTTONE - brass poppett
VERNICIATURA NERA DI PROTEZIONE - black painted

TABELLA DIMENSIONALE - dimensional table

CODICE	DNI	DN2	A	B	C	D	E	F
089900	1"1/2 GF	1"1/2 GF	110	58	66			
089920	2" GF	2" GF	127	68	81			
089940	2" 1/2 GF	2"1/2 GF	165	87	93			
089950	3" GF	3" GF	165	87	93			

1/4" = 8
3/8" = 10
1/2" = 15
3/4" = 20
1" = 25
1"1/4 = 32
1"1/2 = 40
2" = 50
2"1/2 = 65
3" = 80
4" = 100

SIMBOLOGIA-symbology
M = MASCHIO - male
F = FEMMINA - female
R = ATTACCO RAPIDO quick connection
G = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CILINDRICO ISO 228 cylindrical
GC = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CONICO ISO 228 conical
CS = CASSONI cassoni ISO965 PS 60°
UN = FILETTO - UNI 804 - thread PER ANTINCENDIO fire-proof connections

COMPONENTI FORNIBILI SEPARATAMENTE - spare parts

	DESCRIZIONE - description	CODICE - code
1	OTTURATORE COMPLETO - POPPET ASS'Y	1"1/2 089901
	OTTURATORE COMPLETO - POPPET ASS'Y	2" 089921
	OTTURATORE COMPLETO - POPPET ASS'Y	2" 1/2 089951
	OTTURATORE COMPLETO - POPPET ASS'Y	3" 089951

OMOLOGAZIONI
omologations

ATEX
MINISTERO DELL'INTERNO